


Stores Screen Extérieurs

Echantillons

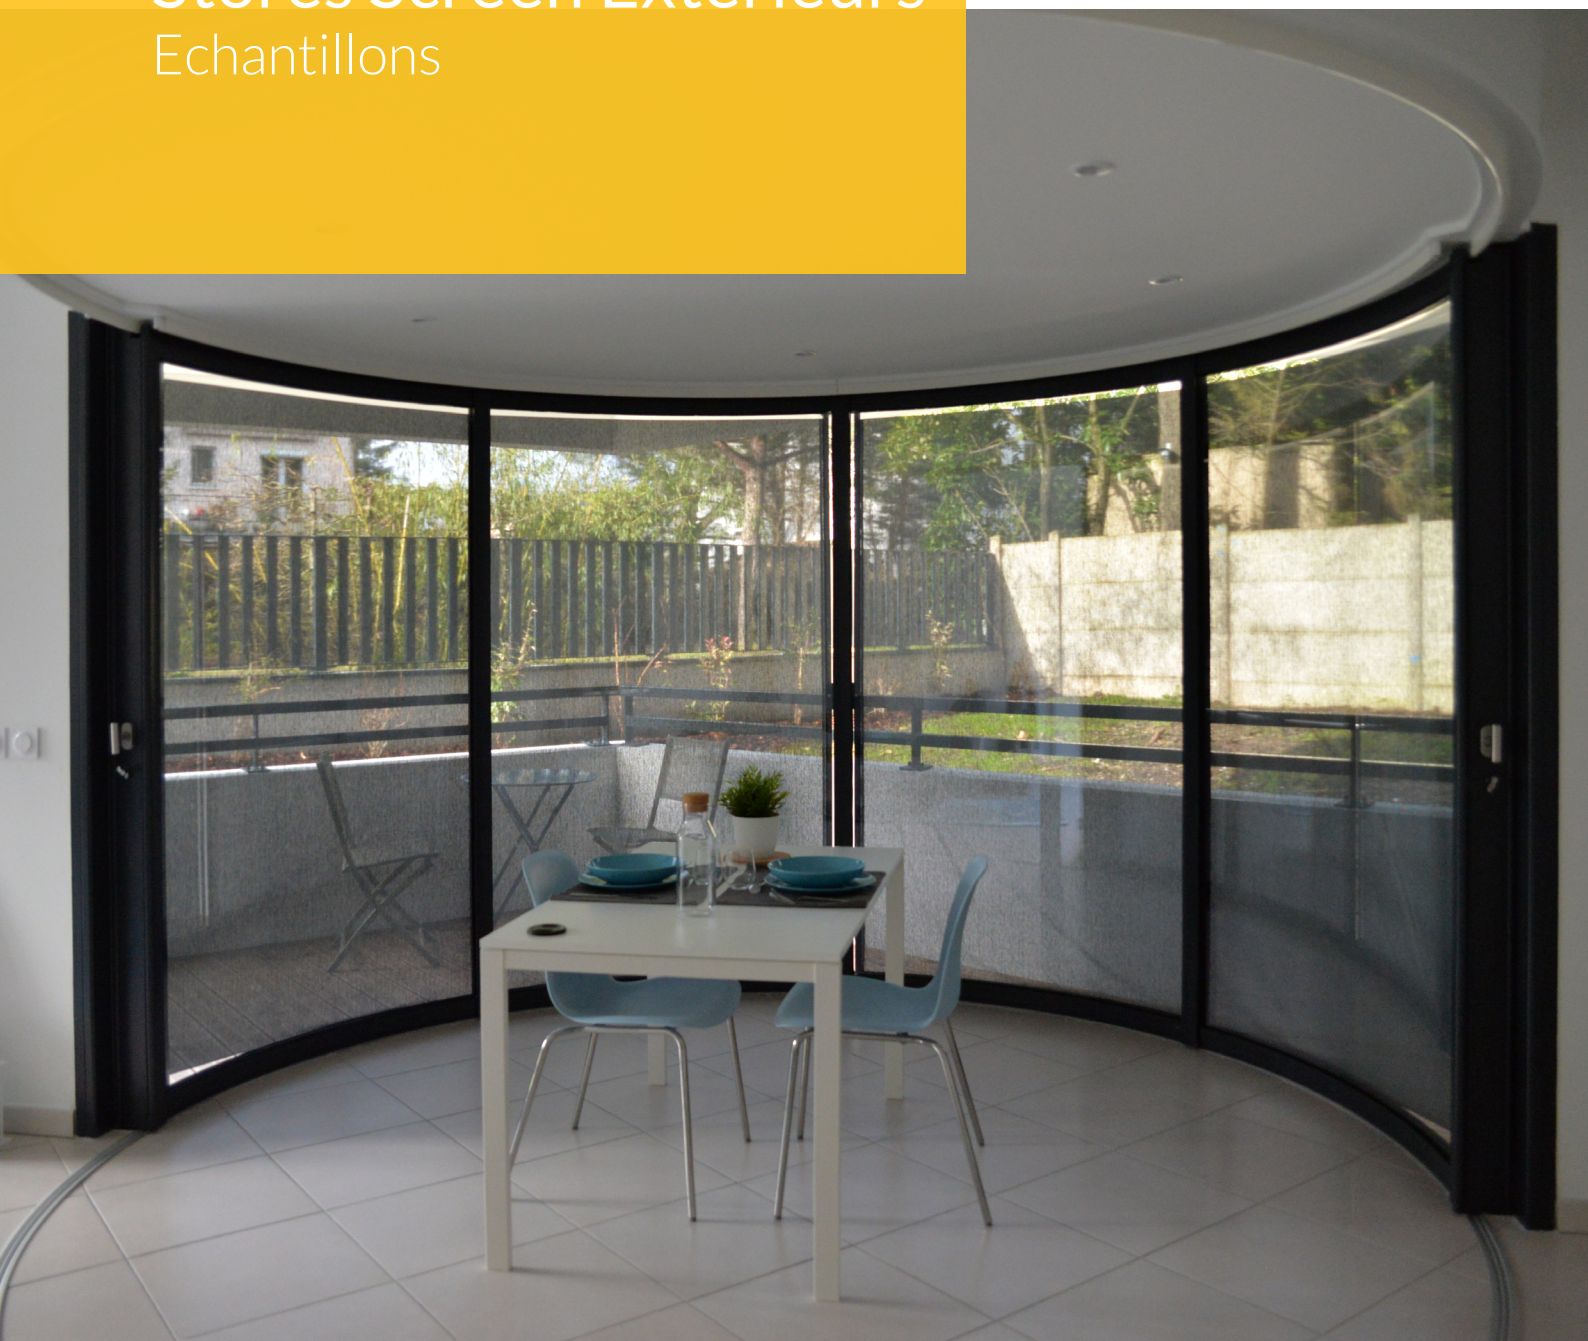


CARACTERISTIQUES

Les stores screen LUMICENE permettent de gérer au mieux le confort d'été en protégeant les vitrages du soleil afin d'éviter toute surchauffe en début ou fin de journée en particulier. Ils permettent de conserver une visibilité sur l'extérieur grâce à leur transparence, tout en filtrant jusqu'à 97% des apports solaires.



Le kit est composé de deux stores screen qui s'enroulent dans des coffres verticaux situés de part et d'autre du LUMICENE. Ils se déroulent en se plaquant sur les vitrages, ce qui permet d'éviter tout risque de prise au vent. Ils sont réalisés en toile PVC Ferrari soltis 92 d'une épaisseur de 0,45mm, la marque de référence en matière de textile extérieur. Ils ne se déforment ou ne se déchirent pas, et leur surface lisse permet un entretien en toute facilité.

Le mécanisme d'enroulement des stores extérieurs LUMICENE est garanti 2 ans.

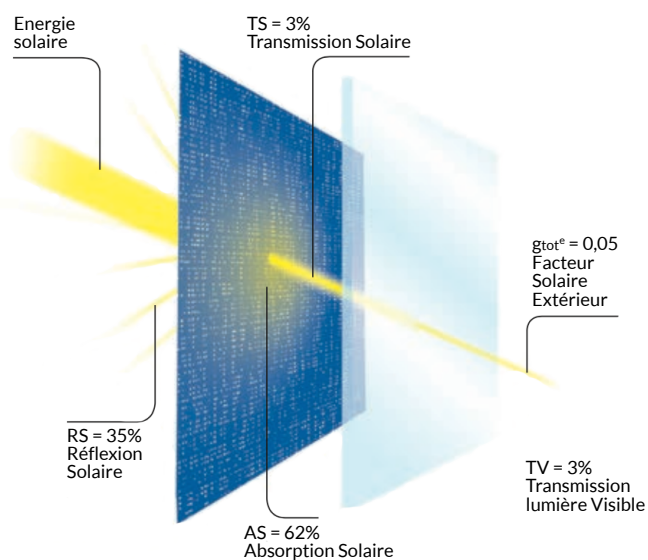


COLORIS DISPONIBLES

Les stores screen sont disponibles en deux coloris standards, qui s'accordent avec tout type d'architecture, et permettent de gérer le confort d'été en toute discrétion.

+ Coloris standards

Propriétés solaires et lumière (selon EN 14501)



Blanc 92-2044



Béton 92-2167

Réf.	Laize (cm)		TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n	g_{tot}^e	g_{tot}^i	Coordonnées NCS
	177	267								
92-2044	•	•	20	70	10	19	5	0,14	0,34	S 0500 N
92-2167	•	•	3	19	78	3	3	0,06	0,50	S 6005 R 80 B


TS : Transmission Solaire en %
RS : Réflexion Solaire en %
AS : Absorption Solaire en %
TS + RS + AS = 100% de l'énergie incidente
g : Facteur Solaire extérieur
g_{tot}^e : Facteurs Solaire intérieur
g_{tot}ⁱ
TV n-h : Transmission lumière Visible normale - hémisphérique en %
TV n-n : Transmission lumière Visible normale - normale en %
B : Face couleur exposée au soleil

+ Autres coloris

Une dizaine de coloris spéciaux sont disponibles sur demande. Veuillez nous contacter pour recevoir des échantillons.

PHOTOS

D'autres photos sont disponibles sur : <https://flic.kr/s/aHskvKrggX>

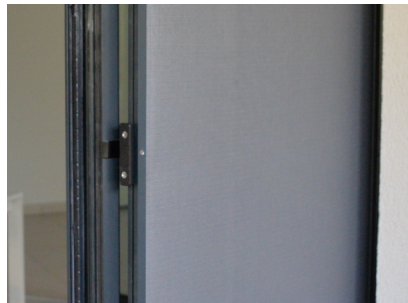

Contactez-nous pour passer votre commande.
contact@lumicene.com ou 04.81.130.430

LUMICENE, Société par Actions Simplifiée au capital de 47 430 euros
RCS de Lyon - 451.004.667
18 rue de Genève, 69006 Lyon
04.81.130.430 - contact@lumicene.com